DETALHE DE INSTALAÇÃO NA VALA

SEÇÃO TRANVERSAL TIPO "B"

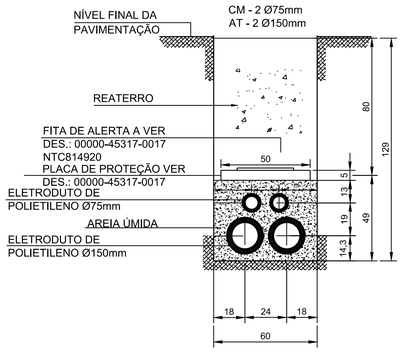

MEDIDAS EM CENTÍMETROS.
S/ ESCALA

OBS.: O PROJETO DE REDE AÉRA FOI READEQUADO PARA PERMITIR A REAPLICAÇÃO DOS ELETRODUTOS E CABOS EXISTENTES.

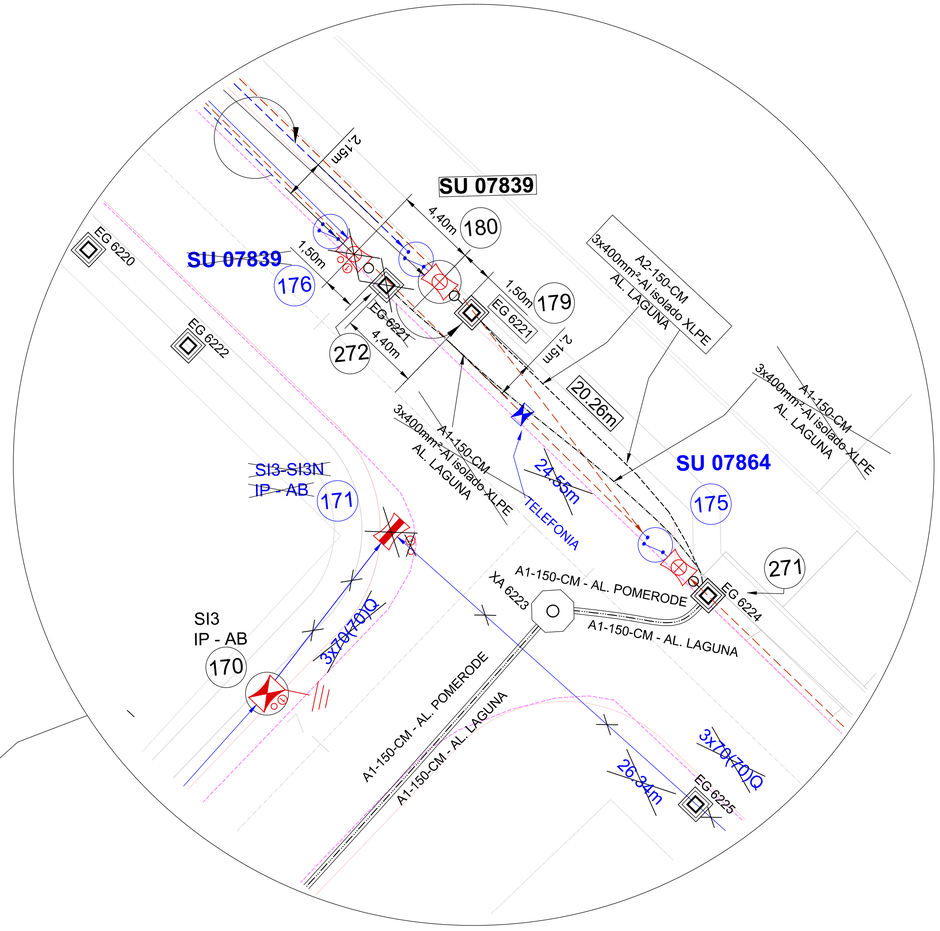

S/ ESCALA

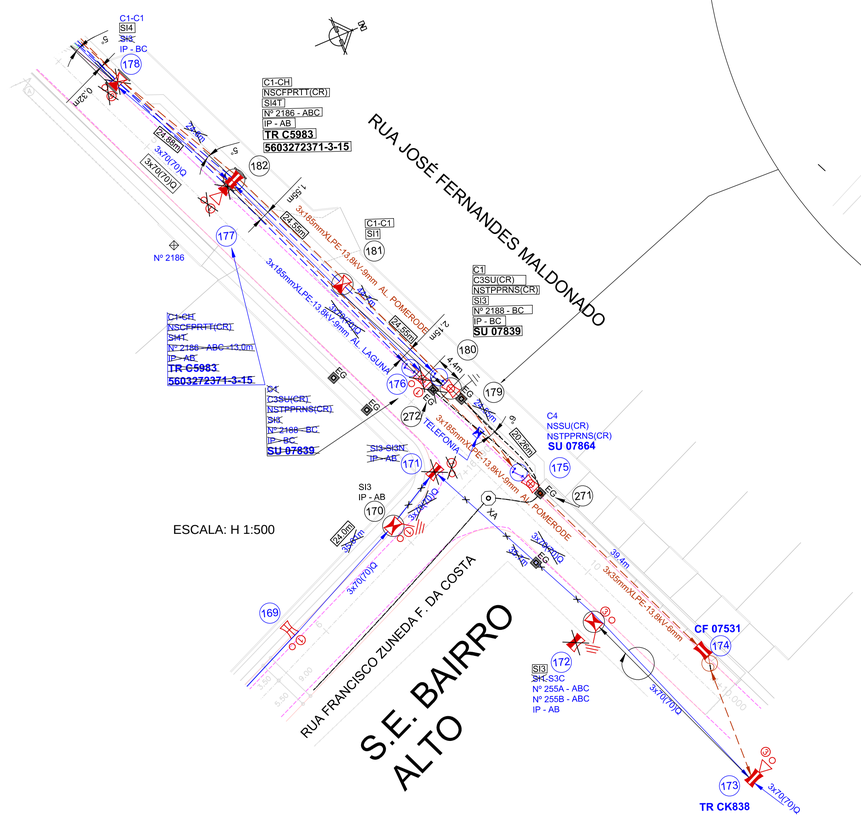

DETALHE DO ARRANJO DOS CABOS NA CAIXA "EG"



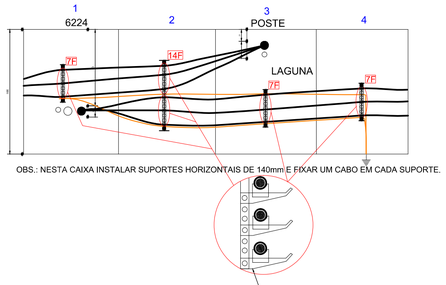

OBS.: NESTA CAIXA INSTALAR SUPORTES HORIZONTAIS DE 140mm E FIXAR UM CABO EM CADA SUPORTE.

S/ ESCALA

DETALHE DA DIAGRAMAÇÃO DE CAMPOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS BANCOS DE DUTOS

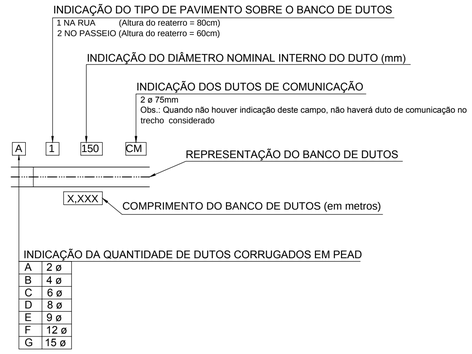

CONVENÇÕES

	DESCRIÇÃO	Nº DESENHO
	BANCO DE DUTOS EXISTENTE	00000-45317-0098
	BANCO DE DUTOS PROJETADO	
	BANCO DE DUTOS RETIRADO	
EG	CAIXA TIPO EG	00000-45317-0099
RA	CAIXA DE PASSAGEM TIPO RA	00000-45317-0001
XA	CAIXA DE PASSAGEM TIPO XA	00000-45317-0069
DELTA	CAIXA TIPO DELTA	00000-45317-0002
	SUBIDA DE POSTE	00000-45317-0099

OBS:
1) O PROJETO ESTÁ CONSIDERANDO A REAPLICAÇÃO DOS ELETRODUTOS E DOS CABOS, CONFORME CONVERSA PRÉVIA COM O SETOR DE SUBTERRÂNEA DA COPEL.
2) QUANDO DA CONSTRUÇÃO ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE SUBTERRÂRENA DA COPEL.
3) EM CASO DE RETIRADA DE TERRA PARA REVITALIZAÇÃO DA RUA, TOMAR CUIDADO COM OS CABOS EXISTENTES QUE ESTÃO ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE DE 80cm.
4) MONTAGENS EXECUTAR DE ACORDO COM OS PROJETOS PADRÃO COPEL:
- CAIXA "EG" - NTC 45317 - 0099-REV 3(VER FL02/03);
- BANCO DE DUTOS - NTC45317 - 0029-GENÉRICO(VER FL 03/03);
- PLACA DE PROTEÇÃO - NTC45317 - 0017.

5) LOCAR POSTES NOVOS A 0,5m DO MEIO FIO PROJETADO PELO IPPUC
6) QUANDO DA CONSTRUÇÃO, CONFIRMAR NOVO ALINHAMENTO DAS RUAS COM O IPPUC.

Urbanização de Curitiba S.A.- URBS
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC

OSE:	PROJETO:		O.O.:
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	APROVAÇÃO:		R.D.U. - CURITIBA CLIENTE: IPPUC OBRA: RELOCAÇÃO DE REDE SUBTERRÂNEA - LINHA VERDE NORTE LOTE 03 - PAC 02 TC 0436534 - 77/2014.
FERREIRA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA FONE: 0xx41-3653-3734	LEVTO.: ESPERANÇA	DATA.: 02/15	Responsável Técnico: Paulo Ricardo P. Esperança Eletrotécnico - CREA 64155/TD - PR
	DES.: ESPERANÇA	DATA.: 02/03/15	
	CONF.: ESPERANÇA	ESCALA: H 1:500	
	PROJ.: 573923		
	PEP.: I155206801	FOLHA: 01/03	

☒ SOLICITAR ALINHAMENTO
AVISAR:
☒ OI
☒ GVT
☒ EMBRATEL
☒ HTT
☒ TV's
☒ FIBRA COPEL